
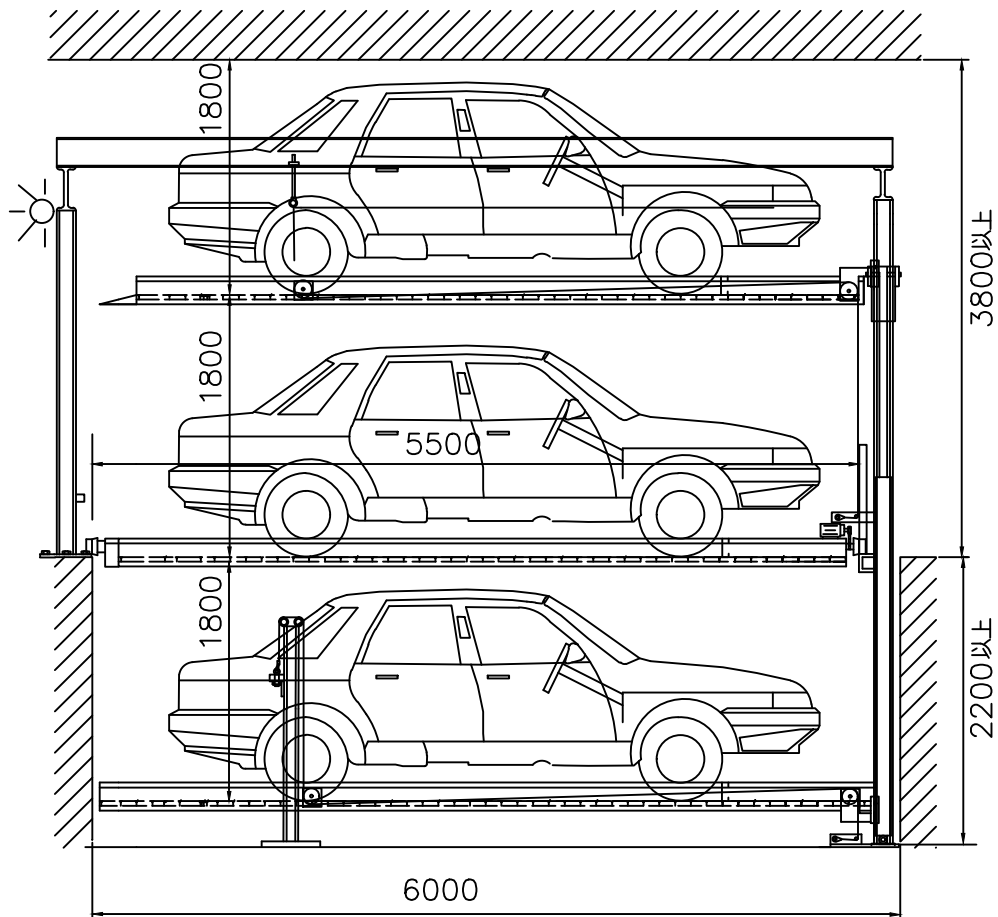


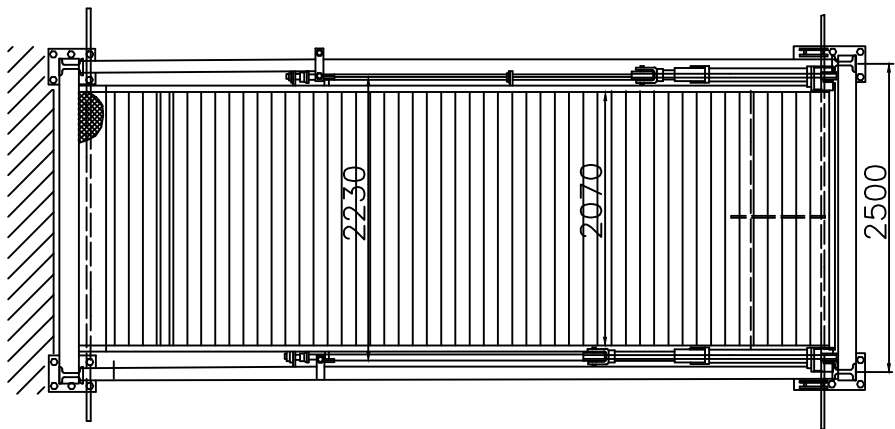

註 實際尺寸依現場
環境追加減

HDM 型三段式油壓停車組規格表

性能表			
項目	名稱	規格	備註
A	積載重量	各2000kg	
B	昇降時間	40-50SEC	3M/MIN
C	操作方式	按鈕式自動控制	
D	車台間淨高	1800MM	
E	電 源	三相 220V	
F	橫移時間	20-30SEC	6M/MIN
G	馬 力	3HP*4P, 1/4HP*4P@1	
使用材料表			
項目	名稱	規格	備註
1	卜型鋼主柱	H-150x150x7mm	
2	橫樑	H-300x150x6.5mm	
3	縱樑	H-200x150x6x9	
4	軌道支撐柱	U-100x50x20mm	
5	橫移軌道	32x32mm 方軌	
6	上車台鋼板	加強型密合板	2.0t
7	下車台鋼板	加強型密合板	2.0t
8	車台側樑	Z-180x50x25mm	
9	擋輪桿	C-100x50x20	
10	基礎螺栓	4/8" 膨脹螺栓	
11	橫移傳動軸	35φ	
12	橫移導輪	80φ	
13	滑輪組	160φ	
14	平衡鋼索	4.5/8"φ	
15	防壁鋼索	2.5/8"φ	
16	鋼索固定座	100x100mm	
17	上車台油壓缸	60/70, 75/85φ	
18	下車台油壓缸	80/90φ	
19	油壓組件	電磁閥, 止逆閥, 幫浦	
20	油壓缸底座	4/8" 鋼板	
21	安全電眼	光電式	
22	極限開關	機械式自動掣	
23	旋轉警示燈	每區一個	
24	可程式PLC	全自動控制	
25	集水坑	業主施工	
26	電器配管	1.5" PVC管	業主施工

客 戶 名 稱

工 程 名 稱

機種型式

聯雲企業股份有限公司

TEL: 04-2338-1000

圖 號

設 計

比 例

HDM

台中市烏日區光明路勤農巷118號

FAX: 04-2338-1020

HDM